METALLDACHPLATTE SL ALU

PRODUKTBLATT


SL Rack
Schletter Ludwig




Art.-Nr. 11540 / 11541 / 11542 – 00 / 01 / 02

Ihre Vorteile im Überblick

- Einfache und schnelle Montage ohne Dachdurchdringung.
- Flexibilität durch drei Größenoptionen für unterschiedliche Ziegelformen.
- Maximale Dichtigkeit durch Aluminiumschürze und Schaumstoffkeil.
- Hohe Stabilität und Haltbarkeit durch Aluminium.
- Kompatibel mit allen SL Rack Dachhaken für einfache Integration.

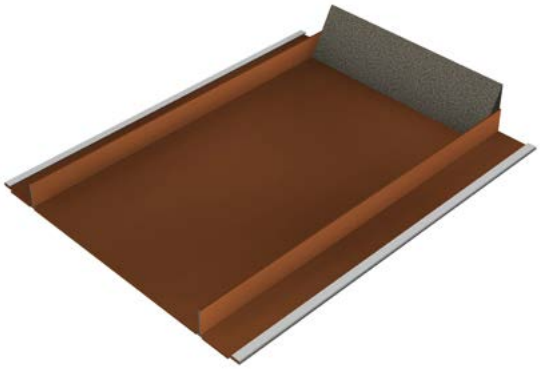

Metalldachplatte SL Alu S
RAL 8004 Kupferbraun (Ziegelrot)
Art.-Nr. 11540-00

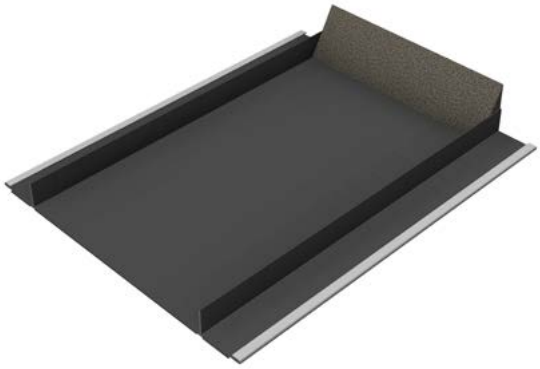


Metalldachplatte SL Alu L
RAL 7016 Anthrazit
Art.-Nr. 11542-01

*Es gelten unsere Garantiebedingungen. Diese sind auf unserer Webseite einsehbar unter www.sl-rack.de.

SL Rack GmbH | 83527 Haag i. OB | Tel: +49 8072 3767-0 | sales@sl-rack.de | www.sl-rack.de

Abmessungen

	a	b	c	d
Metalldachplatte SL Alu S	165	440	260	50
Metalldachplatte SL Alu M	215	440	315	50
Metalldachplatte SL Alu L	265	440	365	50

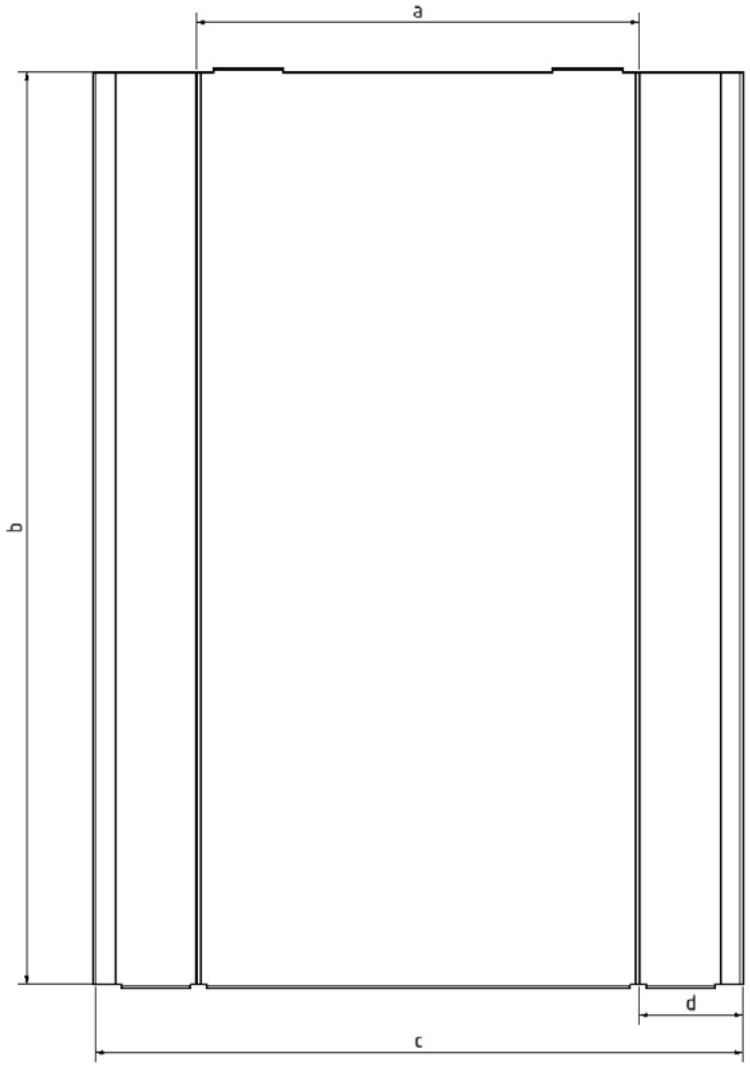

Zubehör



SL Alu 3D Dachhaken
Art.-Nr. 13135-01



SL A2 Dachhaken
Art.-Nr. 11100-01



Rail 40/60
Art.-Nr. 81140-2400

Montageablauf




Decken Sie den gewünschten Dachziegel aus.




Klappen Sie die Blechschürze ...




... vollständig nach unten.

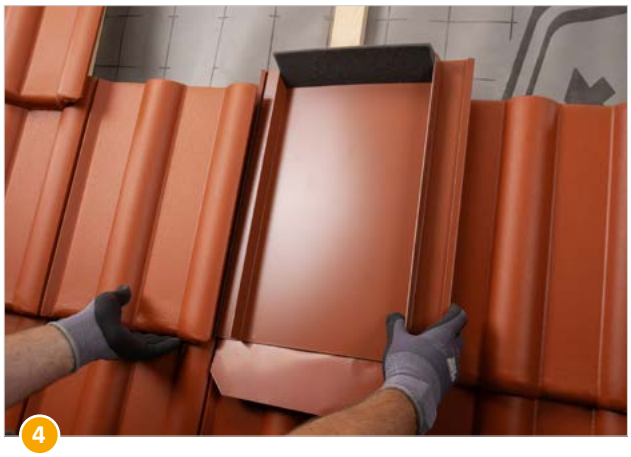

Hängen Sie die Metalldachplatte SL Alu mit den Haltenasen in der Dachlattung ein.

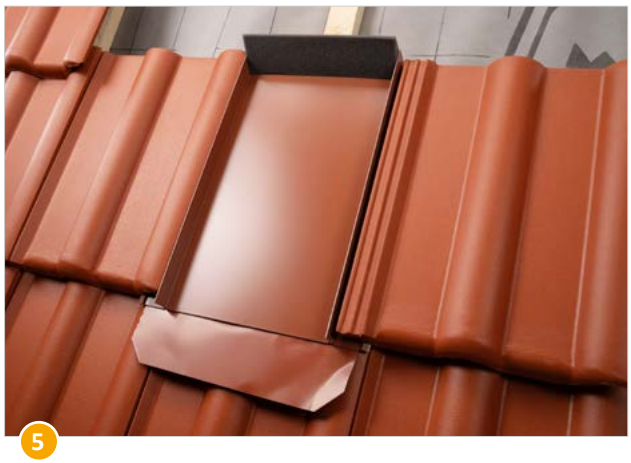

Decken Sie den Ziegel rechts von der Metalldachplatte SL Alu wieder ein.

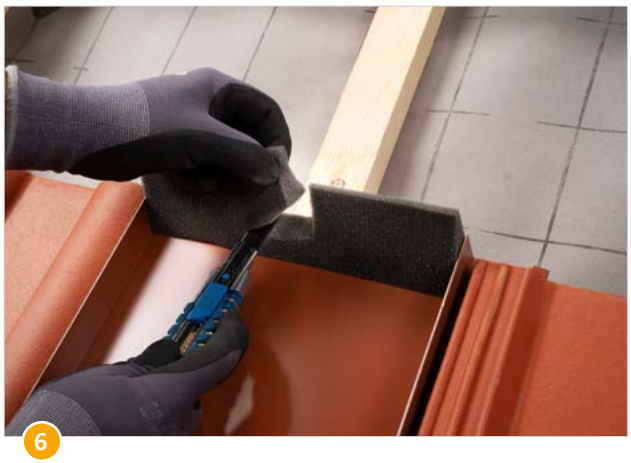


Schneiden Sie den Schaumstoffkeil passend für den verwendeten Dachhaken L-förmig aus.




7

Befestigen Sie den gewünschten Dachhacken.

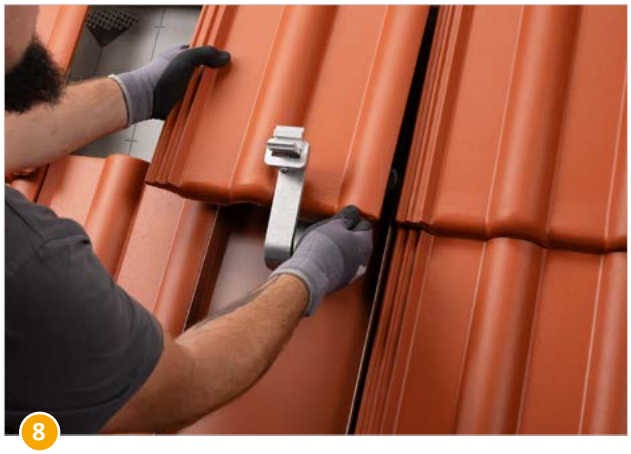

8

Decken Sie den freigelegten Bereich wieder ein.

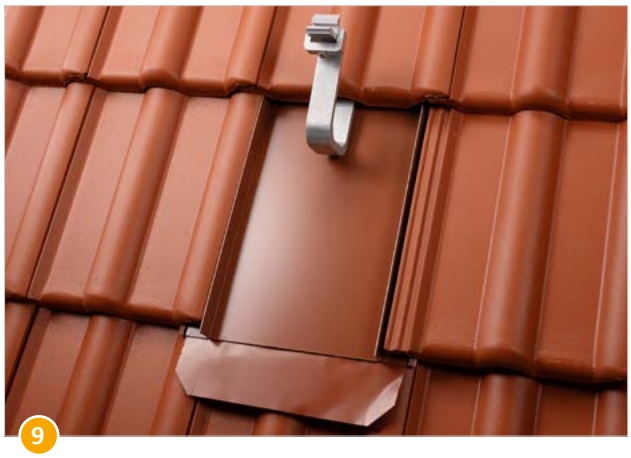


9

Formen Sie von der Mitte aus die Metallschürze an die darunter liegenden Ziegel passgenau an.



10

Achtung: *Die Aluminiumschürze darf nicht abstehen.*

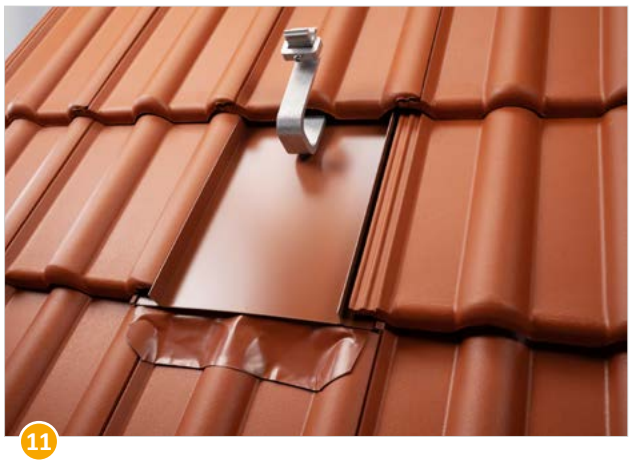

11

Fertig.

SL Rack GmbH | Münchener Straße 1 | 83527 Haag i. OB | Tel: +49 8072 3767-0 | sales@sl-rack.de | www.sl-rack.de

SL Rack
Schletter Ludwig

Dachziegel	Deckbreite: 165 mm	Deckbreite: 215 mm	Deckbreite: 265 mm
	Metalldachplatte SL Alu S	**Metalldachplatte SL Alu M**	**Metalldachplatte SL Alu L**
Braas	Achat 14	Rubin 9V	Adria 1/1
	Granat 13V		Aerlox
	Topas 13V		Altdeutsche Pfanne
			Classic 1/1
			Cobert Gredos
			Cobert Universal
			Dolomiti 1/1
			Doppel-S
			Frankfurter Pfanne
			Harzer Pfanne
			Markant 1/1
			Montero 1/2
			Reviva 1/1
			Monier Nobilee
			Römer Pfanne
			Taunus Pfanne
			Tegalit
Creaton	Domino	Regius	Göteborg
	Eleganz		Kapstadt
	Falzziegel		Maxima
	Gratus		Maxima Pro
	Herzziegel		Verona

Dachziegel	Deckbreite: 165 mm	Deckbreite: 215 mm	Deckbreite: 265 mm
	Metalldachplatte SL Alu S	**Metalldachplatte SL Alu M**	**Metalldachplatte SL Alu L**
Creaton	Megaton		Magnum
	Megaton MZ5		
	Mikado		
	Ratio		
	Rustico		
	Terra Optima		
	Viva		
Erlus	Großfalzziegel	Karat XXL	E 58 Plus
	E58 Max		
	Reformpfanne SL		
Jacobi Walther	J 11 v		
	J 12		
	J 13 v		
	J 160		
	Tradition		
	Walther Stylist		
	Walther Tegula		
Mühlacker	Z16		
	Z1		
	Z18		
Nelskamp	Doppelmuldenfalz-Ziegel D13Ü	Kombi-Ziegel R10	Finkenberger-Pfanne

Dachziegel	Deckbreite: 165 mm	Deckbreite: 215 mm	Deckbreite: 265 mm
	Metalldachplatte SL Alu S	**Metalldachplatte SL Alu M**	**Metalldachplatte SL Alu L**
	Flachdach-Ziegel F13		Kronen Pfanne
Nelskamp	Flachschiebeziegel R13S		Planum
	Reform-Ziegel R13S		Planum 2
			S-Pfanne
			Sigma Pfanne
Wienerberger	Cosmo 12S		
	Cosmo 13S		
	Fidelio		
	Figaro Delux		
	Flachkremper K21		
	JPV2		
	Mulde Verschiebe-ziegel		
	Universo 14		
Ziegelei Rapperswil	FS 03		
	Jura J72		
	M72		
	MS95		
	P72		
Eternit			Europa Dachstein
			Heidelberger Dachstein
			Strangfalz Dachstein

Sonstige Hinweise

- Die Demontage muss in umgekehrter Reihenfolge unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsbestimmungen erfolgen.
- Hinweise zur Entsorgung und Recycling finden Sie auf der Website **www.sl-rack.de**.
- Hinweise zur Wartungsanweisung finden Sie auf der Website **www.sl-rack.de**.

Technische Daten

Material	Aluminium, Schaumstoff
Planungshilfen	SL-Rack-Konfigurator **Solar.Pro.Tool**
Statik	Die statische Berechnung erfolgt gemäß der aktuellen länderspeziefischen Normen (EN 1991, EC1 für Deutschland). Es kann je nach Schnee- oder Windlasten, bzw. bei großen Modulen, erforderlich sein, mehr als die üblichen 4 Befestigungspunkte einzusetzen. Bitte beachten Sie unbedingt die jeweiligen Hinweise des Modulherstellers in der Installationsaleitung. Die Tragfähigkeit des Daches wird nicht von uns geprüft.

SL Rack
YouTube

SL Rack
Website

SL Rack
Online-Bestellsystem

Kontaktieren Sie uns für
Ihr persönliches Angebot:

SL Rack GmbH
Münchener Straße 1
83527 Haag i. OB
E-Mail: sales@sl-rack.de
Tel.: +49 8072 3767-0
www.sl-rack.de

Technische Änderungen
und Druckfehler vorbehalten.
Stand 07/2026 V02