
# RAMMPROFILVERBINDER

SL Rack
Schletter Ludwig

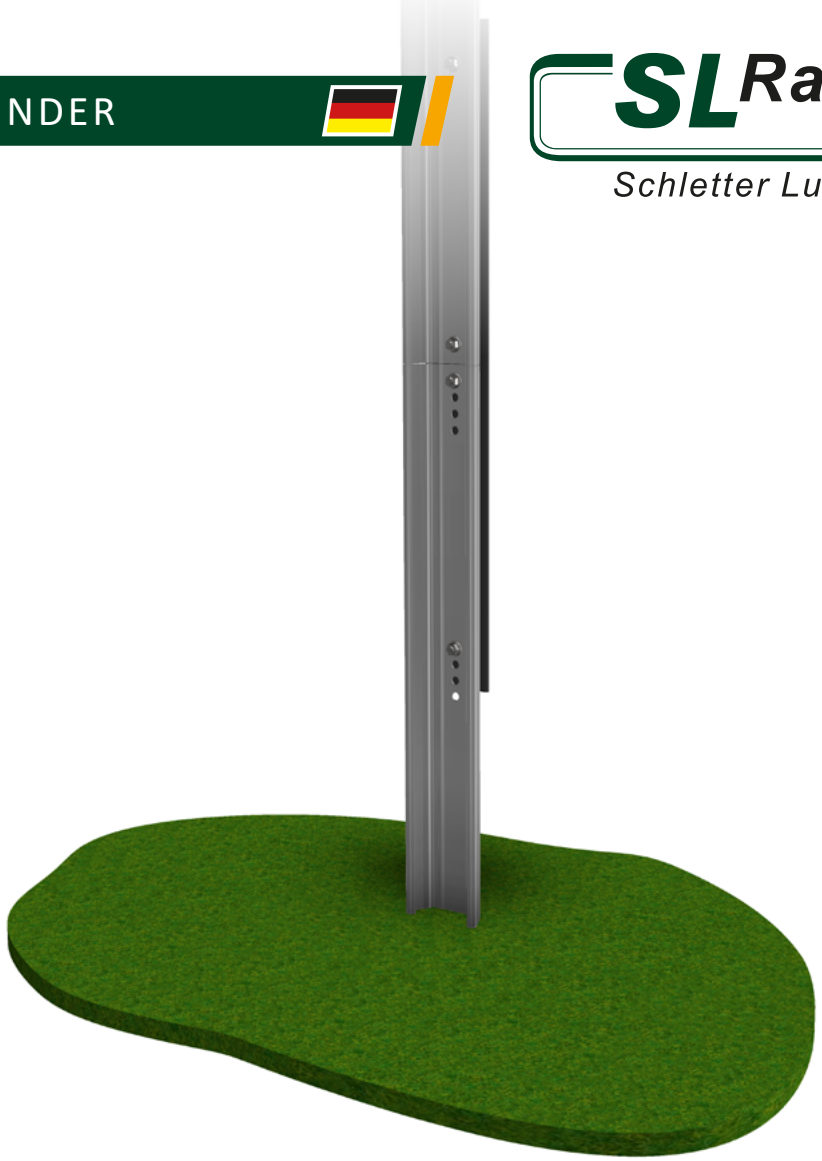

Art.-Nr. 82900-1400

## Ihre Vorteile im Überblick

- Ermöglicht die Verbindung von zwei Rammprofilen
- Rammprofile können individuell nach oben erweitert werden
- Passend für alle Rammprofilgrößen
- Eine Höhenbegrenzung der Ramme kann umgangen werden

- Material: hochwertig Verzinkter Bandstahl (ZM430MAC)

Haltbarkeits-Garantie* 10 Jahre


Qualitätsmanagement ISO 9001 DEKRA zertifiziert

*Es gelten unsere Garantiebedingungen.
Diese sind jederzeit im Internet einsehbar unter www.sl-rack.de

**SL Rack GmbH** | 83527 Haag i. OB | Tel: +49 8072 3767-0 | sales@sl-rack.de | www.sl-rack.de

## Abmessungen

| | a | b | c |
|---|---|---|---|
| **Rammprofilverbinder** | 159 mm | 32 mm | 1400 mm |

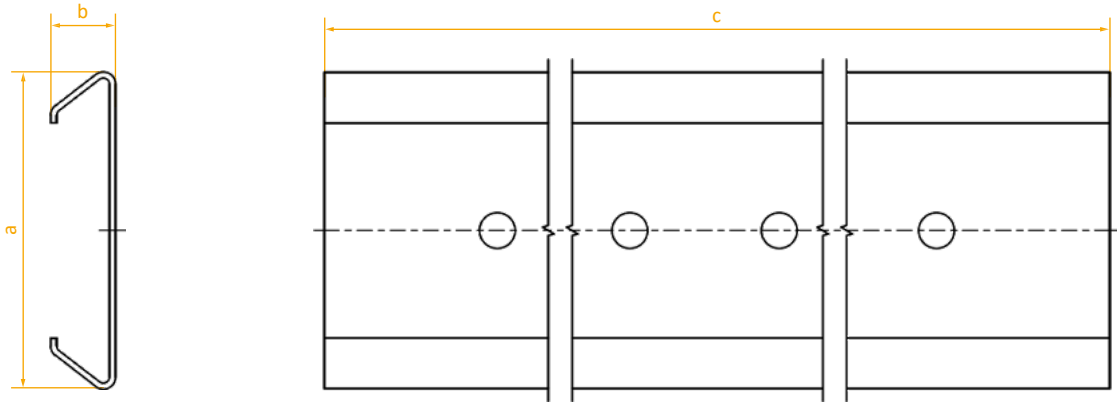










SL Rack
Schletter Ludwig

## Montageablauf

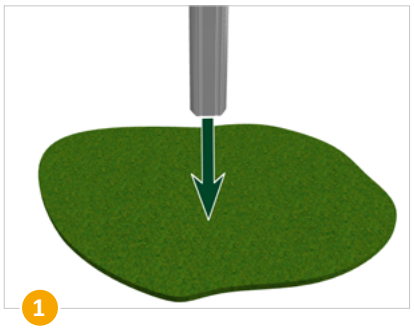


1

W-Rammprofil wird mit einer branchen-üblichen Hydraulikramme nach vorge-schriebenem Rammplan im Boden befestigt.

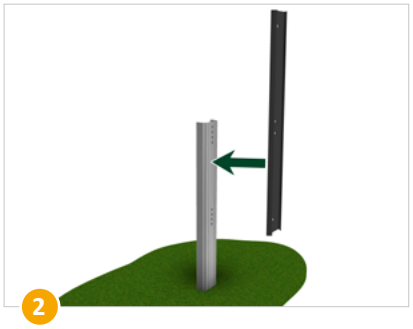

2


Rammprofil Verbinder an die **Außenseite** des Rammprofils anhalten.

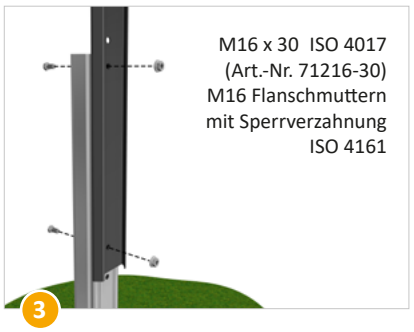

M16 x 30 ISO 4017
(Art.-Nr. 71216-30)
M16 Flanschmuttern
mit Sperrverzahnung
ISO 4161

3

Zwei Schrauben durch die passenden Löcher des Rammprofilverbinders und des Rammprofils durchstecken und die Schraube mit der Mutter sichern *(Schraubenkopf im Rammprofil)*.

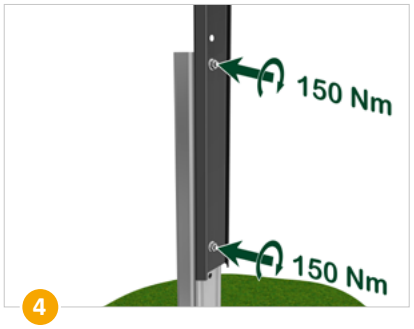


4

W-Rammprofil aus Stahl mit einem Anzugsmoment von 150 Nm fixieren.



5

Zweites W-Rammprofil an den Rammprofil Verbinder ansetzen.



M16 x 30 ISO 4017
(Art.-Nr. 71216-30)
M16 Flanschmuttern
mit Sperrverzahnung
ISO 4161

6

Zwei Schrauben durch die passenden Löcher des Rammprofilverbinders und des Rammprofils durchstecken und die Schraube mit der Mutter sichern *(Schraubenkopf im Rammprofil).*




7

Oberes W-Rammprofil aus Stahl mit einem Anzugsmoment von 150 Nm fixieren.



8

**Fertig!**

SL Rack
Schletter Ludwig

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Material** | Hochwertig Verzinkter Bandstahl (ZM430MAC) |
| **Planungshilfen** | SL-Rack-Konfigurator **Solar.Pro.Tool** |
| **Statik** | Die statische Berechnung erfolgt gemäß der aktuellen länderspeziefischen Normen (EN 1991, EC1 für Deutschland). Es kann je nach Schnee- oder Windlasten, bzw. bei großen Modulen, erforderlich sein, mehr als die üblichen 4 Befestigungspunkte einzusetzen. Bitte beachten Sie unbedingt die jeweiligen Hinweise des Modulherstellers in der Installationsaleitung. Die Tragfähigkeit des Daches wird nicht von uns geprüft. |

SL Rack
**YouTube**

SL Rack
**Website**

SL Rack
**Online-Bestellsystem**

Kontaktieren Sie uns für
Ihr persönliches Angebot:

**SL Rack GmbH**
Münchener Straße 1
83527 Haag i. OB
E-Mail: sales@sl-rack.de
Tel.: +49 8072 3767-0
**www.sl-rack.de**

Technische Änderungen
und Druckfehler vorbehalten.
**Stand 06/2025 V02**