
# EINLEGESYSTEM RAIL INLAY

PRODUKTBLATT

SL Rack
Schletter Ludwig

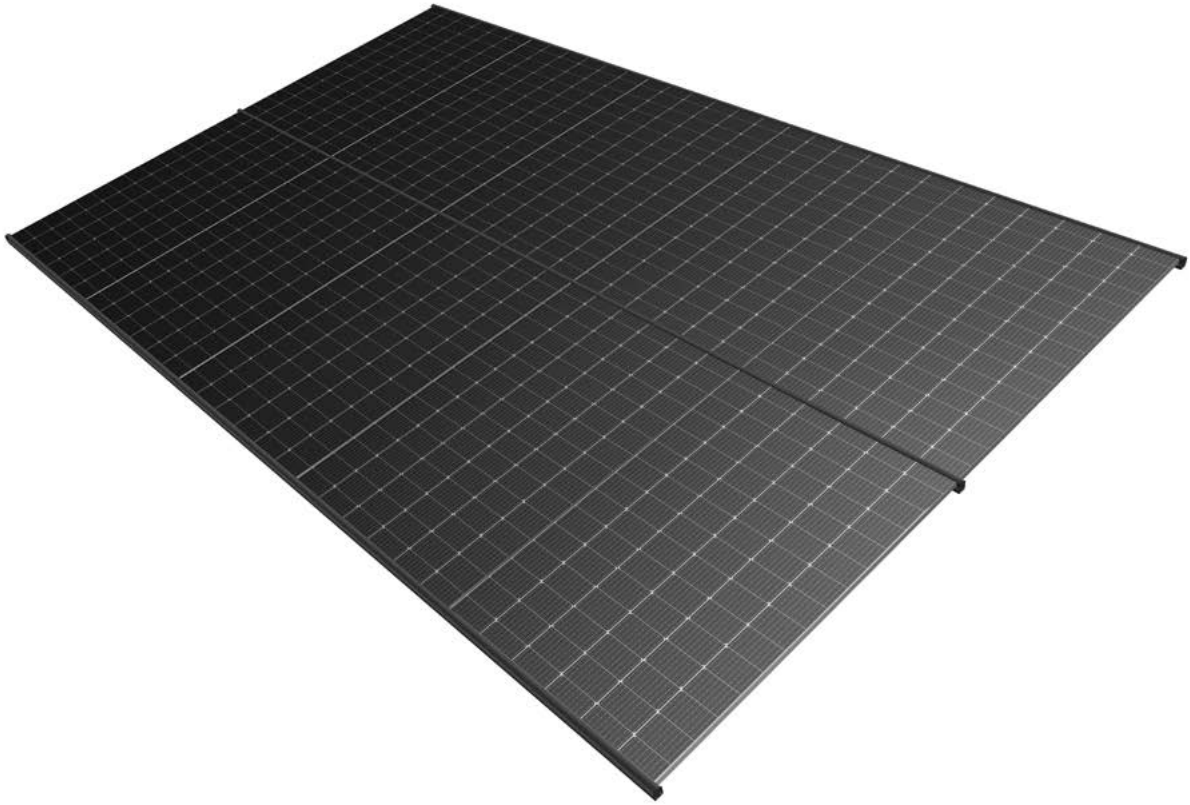

## Ihre Vorteile mit unseren Produkten

- Einlegesystem für eine zeitsparende und kosteneffiziente Montage
- Schwarz eloxiert für optisch ansprechendes Design
- Kompatibel mit allen SL Rack Dachhaken und Trapezbefestigern
- Nur 3 Bauteile in der Lagerhaltung
- Für alle Schrägdächer geeignet
- Für alle Module mit 30 mm Rahmenhöhe

Haltbarkeits-Garantie* 10 Jahre

Qualitätsmanagement ISO 9001 DEKRA zertifiziert

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT EN 1090-1 Werkseigene Produktionskontrolle www.tuv.com ID 9000039073

## Detailansichten



*Einleger/Modulabstandshalter an Modul-Klemmbereichen*




*Profil mit optionalem Außenverbinder RAIL, schwarz eloxiert*
*Art.-Nr. 86110-00*


* Es gelten unsere Garantiebedingungen. Diese sind auf unserer Webseite einsehbar unter www.sl-rack.de

**SL Rack GmbH** | 83527 Haag i. OB | Tel: +49 8072 3767-0 | sales@sl-rack.de | www.sl-rack.de


## Komponenten

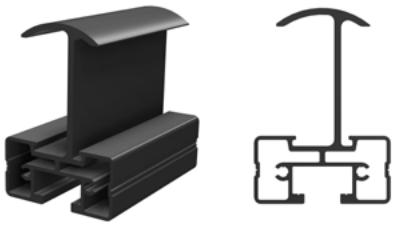

**RAIL Inlay Mitte, 5750 mm**
Art.-Nr. 86731-5750

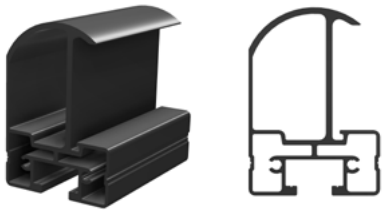

**RAIL Inlay unten, 5750 mm**
Art.-Nr. 86730-5750

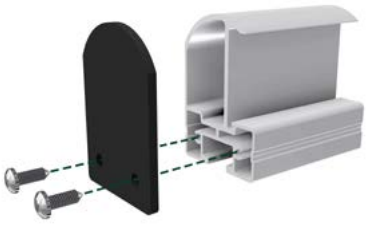


**Abschlussdeckel RAIL Inlay, schwarz**
Art.-Nr. 86730-00

- Für RAIL Inlay unten und Rail Inlay Mitte
- Inkl. zwei Befestigungsschrauben

## Funktionsweise der Einleger


- Der Montageabstand zwischen den Einlegeprofilen errechnet sich aus dem **Modulmaß +10 mm.** **Achtung:** Der Abstand ist **zwingend** einzuhalten!
- Das RAIL Inlay System ist für Module mit einer Rahmenhöhe von 30 mm geeignet.
- Das RAIL Inlay Mitte wird sowohl in der Mitte zwischen zwei Modulen als auch am oberen Ende verwendet.
- Das RAIL Inlay kann auf dem Ziegeldach **nur** im Kreuzverbund montiert werden; auf Trapezdächern ist ein Kreuzverbund **nicht zwingend** notwendig

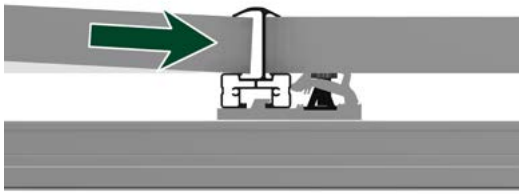




## Montagebeispiele


Montagevideo
RAIL Inlay

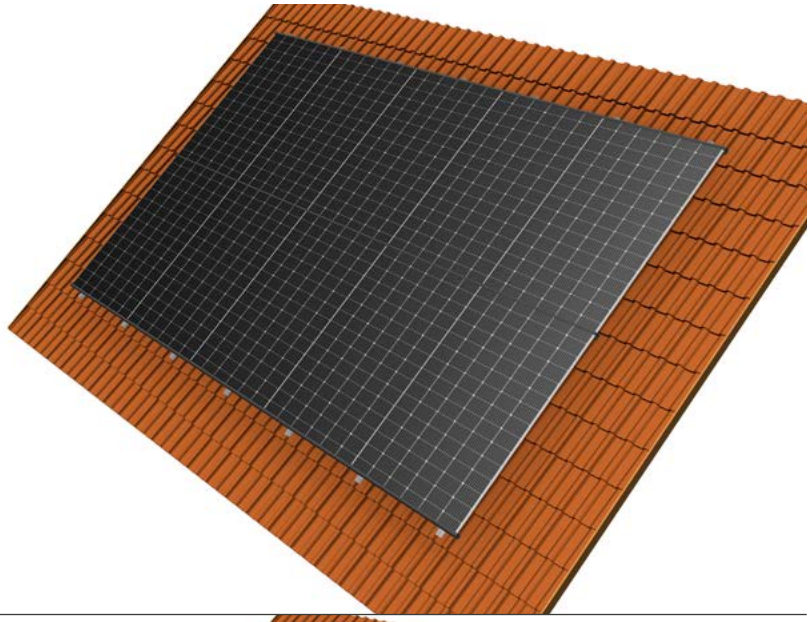

Montage im Kreuzverbund auf einem Ziegeldach – **vertikale Module**

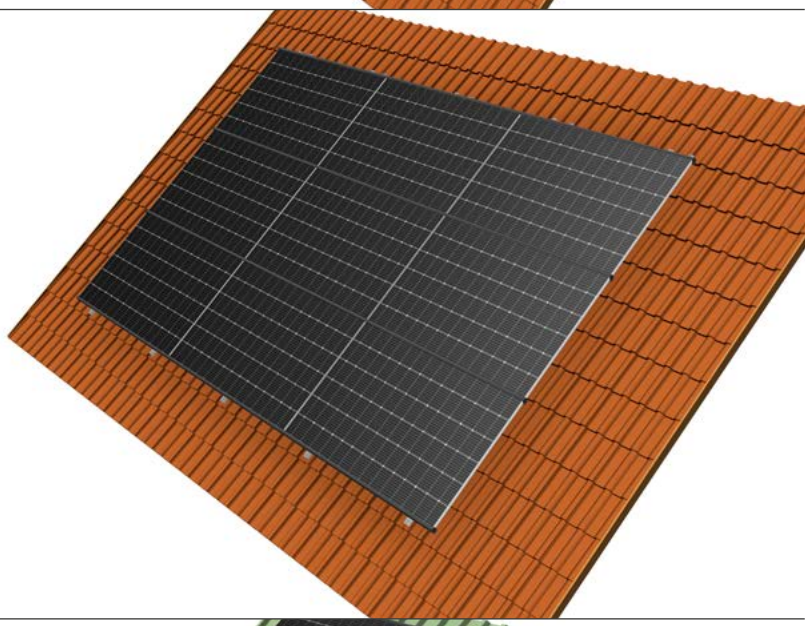

Montage im Kreuzverbund auf einem Ziegeldach – **horizontale Module**

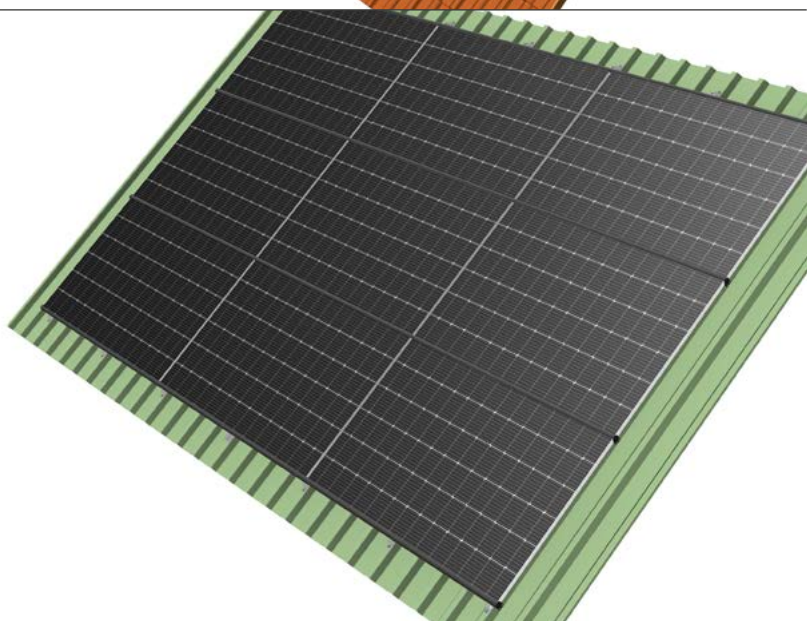

Direktmontage mit Trapez-verbindern auf einem Trapezblechdach

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Material** | Aluminium |
| **Planungshilfen** | SL-Rack-Konfigurator **Solar.Pro.Tool** |
| **Statik** | Die statische Berechnung erfolgt gemäß der aktuellen länderspeziefischen Normen (EN 1991, EC1 für Deutschland).<br>Bitte beachten Sie unbedingt die jeweiligen Hinweise des Modulherstellers in der Installationsaleitung.<br>Die Tragfähigkeit des Daches wird nicht von uns geprüft. |

SL Rack
**YouTube**

SL Rack
**Website**

SL Rack
**Online-Bestellsystem**

Kontaktieren Sie uns für
Ihr persönliches Angebot:

**SL Rack GmbH**
Münchener Straße 1
83527 Haag i. OB
E-Mail: sales@sl-rack.de
Tel.: +49 8072 3767-0
**www.sl-rack.de**

Technische Änderungen
und Druckfehler vorbehalten.
**Stand 04/2026 V12**